


PA1500 – Rullbana, fast driven/driven ackumulerande Typ FD/DA

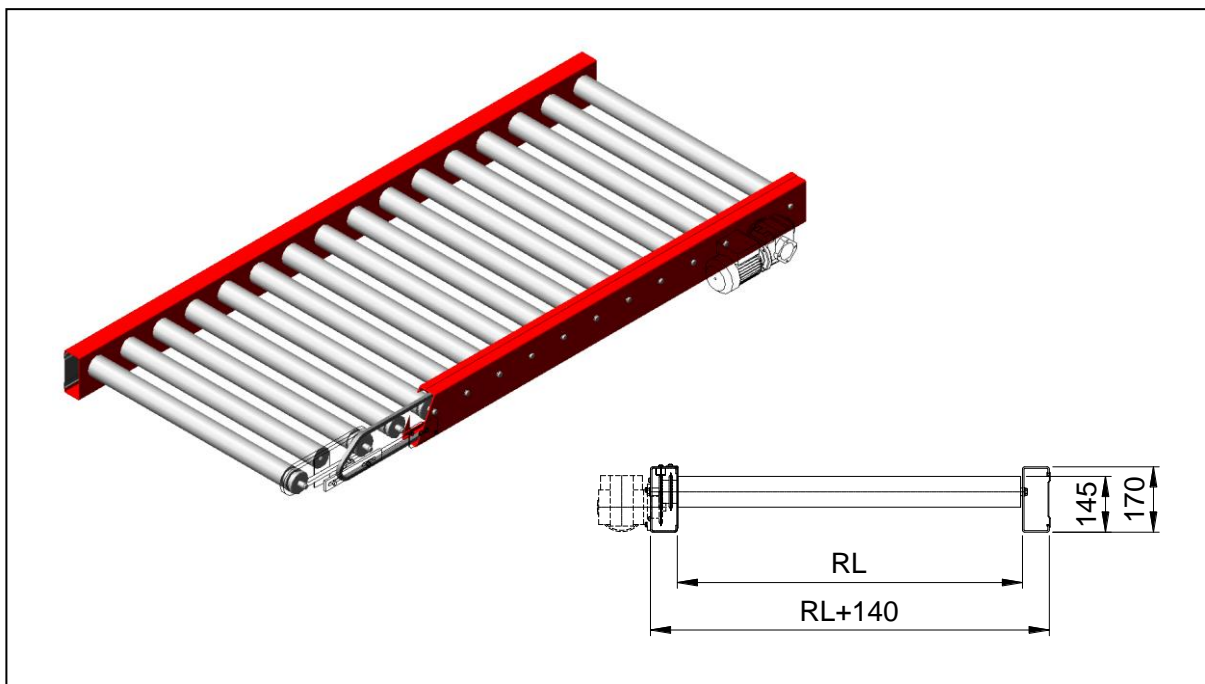

Användningsområde:

Rullbana för transport av styckegods med vikter upp till 1250 kg/m.

Tekniska data:

Transportörtyp:	Fast driven och driven ackumulerande rullbana.
Ramverk:	C-profilstål 18x70x170x70x18x4 mm.
Sektionslängder:	1350, 1500, 2400 och 2700 mm.
Rullängder:	900 och 1100 mm.
Rulldelningar:	150 och 200 mm.
Rulltyp:	Ø80x2 mm.
Drivenhet:	PA1500 typ DS eller DU.
Transporthastigheter:	Se datablad för drivenheter.
Benstöd:	PA1500 typ BS. Vid godsvikter upp till 800 kg/m kan avståndet mellan benstöden vara 2,7 m. Vid vikter över 800 kg/m kontakta MHModules .

Ytbehandling:

RAL3020 (röd) eller elförzinkning.

Övrigt:

Täcklock i svart plast till ramen ingår för odreven sida.
Elförzinkade rullar, andra belastningar, rullängder, rulldelningar, rulltyper och färger mot förfrågan.

PA1500 – Rullbana, fast driven Typ FD

Artikelnummer:

	Längd	Rulldelning	
		150 mm	200 mm
<u>Rullängd RL = 900 mm</u>	1350 mm	PAD135009015	PAD135009020
	1500 mm	PAD150009015	PAD150009020
	2400 mm	PAD240009015	PAD240009020
	2700 mm	PAD270009015	PAD270009020
<u>Rullängd RL = 1100 mm</u>	1350 mm	PAD135011015	PAD135011020
	1500 mm	PAD150011015	PAD150011020
	2400 mm	PAD240011015	PAD240011020
	2700 mm	PAD270011015	PAD270011020

PA1500 – Rullbana, driven ackumulerande Typ DA

Artikelnummer:

	Längd	Rulldelning	
		150 mm	200 mm
<u>Rullängd RL = 900 mm</u>	1350 mm	PAA135009015	PAA135009020
	1500 mm	PAA150009015	PAA150009020
	2400 mm	PAA240009015	PAA240009020
	2700 mm	PAA270009015	PAA270009020
<u>Rullängd RL = 1100 mm</u>	1350 mm	PAA135011015	PAA135011020
	1500 mm	PAA150011015	PAA150011020
	2400 mm	PAA240011015	PAA240011020
	2700 mm	PAA270011015	PAA270011020

Vid beställning ange alltid artikelnummer.