AX100 – Vinkelanslutning 45° Typ VA

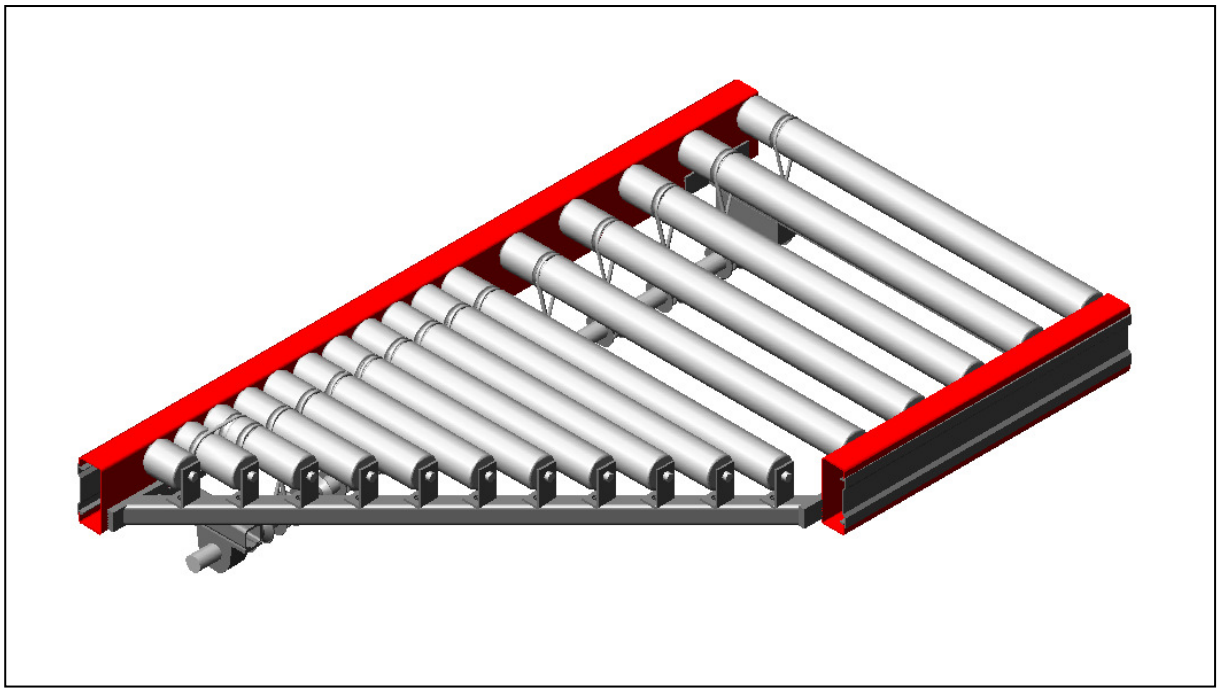

Användningsområde:

För inmatning till en huvudbana när hastigheten är hög och godsets riktning gentemot rullbanan ska bibehållas.

Tekniska data:

Driven ackumulerande rullbana.

Ramverk:	C-profilstål 15x40x100x40x15x2 mm och fyrkantsrör.
Sektionslängder:	Långa sidans spant är 936 mm vid rullängd ⩽600 mm. -"- 1404 mm -"- ⩾700 mm.
Rullängder:	300, 400, 500, 600, 700, 800 och 900 mm.
Rulldelningar:	52 och 104 mm.
Rulltyp:	∅50x1,5 mm, kullagrad.
Drivning:	Sker från anslutande bana via en axelkoppling.
Transporthastigheter:	Se datablad för drivenhet AX100 typ DR.
Benstöd:	AX100 typ BS. Mot huvudbanan används fästvinklar som ingår.

Ytbehandling:

RAL3020 (röd) eller elförzinkning.

Övrigt:

Rullbanan är som standard utrustad med drivtrissor för ackumulerande drift. Mot tillägg kan rullbanan förses med drivtrissor som även klarar fast drift.
Täcklock i svart plast till ramen ingår.
Andra rulltyper och färger mot förfrågan.

Material Handling Modules AB
Österlenvägen 280
S-270 21 Glemmingebro
Tel. + 46 411 55 89 80
Fax.+ 46 411 52 27 70
info@mhmodules.com
www.mhmodules.com
VAT: SE556490745801