


AX100 – Rullbroms Typ RB

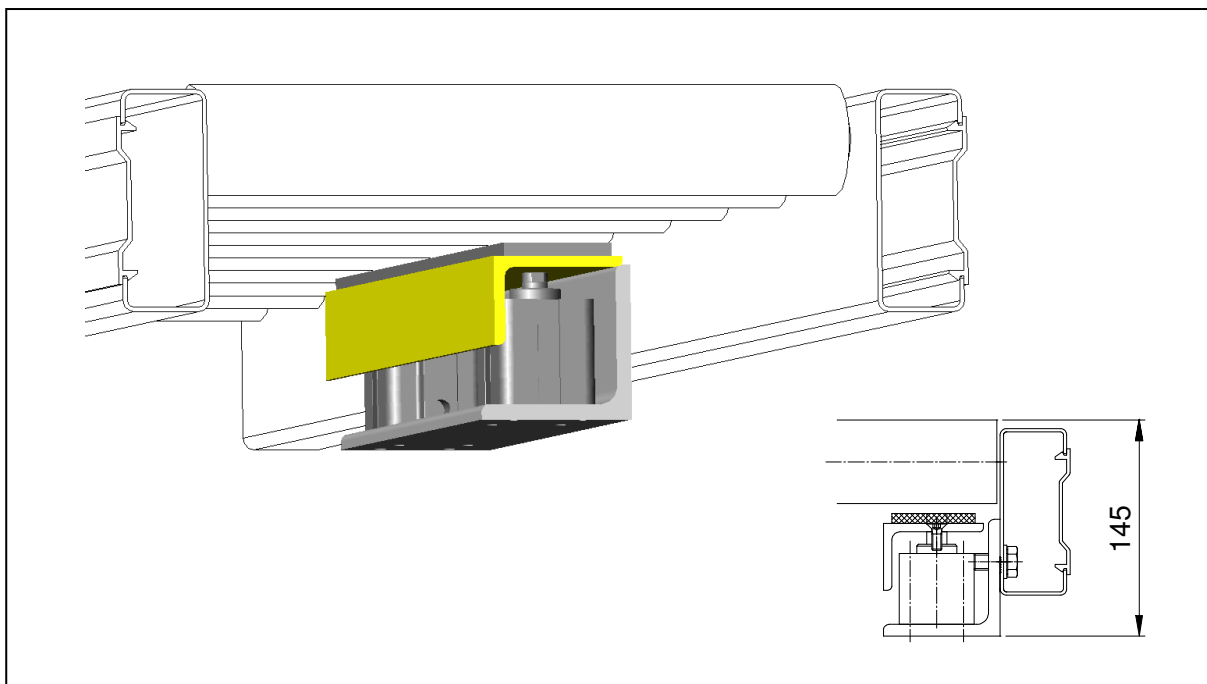

Användningsområde:

Bromsning av en sektion med rullar i en driven ackumulerande eller odreven rullbana.

Tekniska data:

Utförande:	Höj- och sänkbar L-profil försedd med griptopp.
Luftförbrukning:	0,01 NL / cykel / cylinder.
Cylindrar:	2 st. Festo kompaktcylindrar.
Längd:	300-900 mm.

Ytbehandling:

L-profil:	RAL1006 (gul).
Övriga delar:	RAL3020 (röd) eller elförzinkning.

Övrigt:

Andra längder och färger mot förfrågan.