


AX100 – Vinkelväxel kedja, dubbel Typ VK

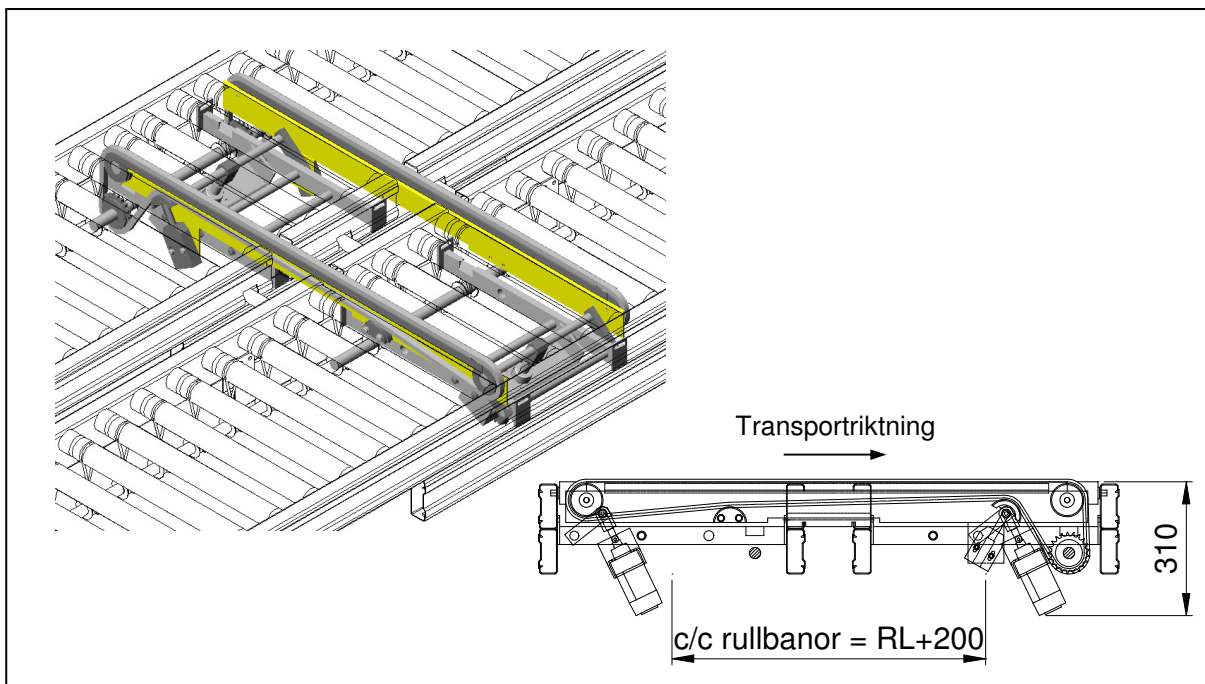

Användningsområde:

För 90° överföring mellan 2 parallella rullbanor.

Tekniska data:

Överföringen är slavdriven från rullbanans drivaxel och sker med 1/2" rullkedja med raka sidobrickor.

Luftförbrukning: 1,25 NL/cykel.

Lyftkapacitet: 700 N i 2-strängat utförande.

Cylinder: VDMA-normerad.

Transporthastighet: 2,1 x banans hastighet i standardutförande.

Inbyggnad: Valfri utmed banan.

C/c-mått mellan strängar: 130, 182, 234, 286, 338 och 390 mm.

Rulldelning över strängar: Min 104 mm.

Ytbehandling:

Hjullistsida: RAL1006 (gul).

Övriga delar: Elförzinkning.

Övrigt:

Levereras utan pneumatisk ventil.

Vinkelväxelns c/c-mått väljs lämpligen så att det är ca 2/3 av godsets längd.

Flersträngad överföring och separat drivning för reversibel drift mot förfrågan.

AX100 – Vinkelväxel kedja, dubbel Typ VK

Artikelnummer:

c/c-mått	Rullängd			
	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
130 mm	AXVK03013022	AXVK04013022	AXVK05013022	AXVK06013022
182 mm	AXVK03018222	AXVK04018222	AXVK05018222	AXVK06018222
234 mm	AXVK03023422	AXVK04023422	AXVK05023422	AXVK06023422
286 mm	AXVK03028622	AXVK04028622	AXVK05028622	AXVK06028622
338 mm	AXVK03033822	AXVK04033822	AXVK05033822	AXVK06033822
390 mm	AXVK03039022	AXVK04039022	AXVK05039022	AXVK06039022

	700 mm	800 mm	900 mm
130 mm	AXVK07013022	AXVK08013022	AXVK09013022
182 mm	AXVK07018222	AXVK08018222	AXVK09018222
234 mm	AXVK07023422	AXVK08023422	AXVK09023422
286 mm	AXVK07028622	AXVK08028622	AXVK09028622
338 mm	AXVK07033822	AXVK08033822	AXVK09033822
390 mm	AXVK07039022	AXVK08039022	AXVK09039022

Vid beställning ange alltid artikelnummer.