


## AX100 – Godsflytare Typ GL

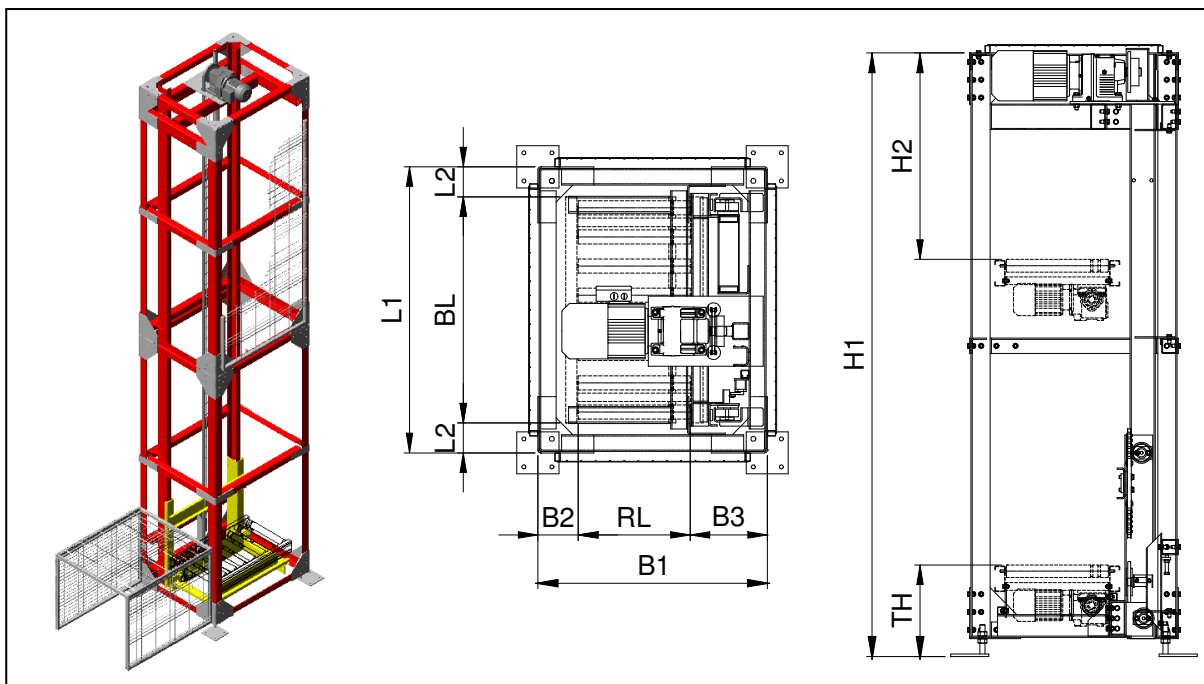

### Användningsområde:

Vertikaltransportör för hantering av gods mellan olika nivåer.

### Tekniska data:

Stativ: Av vinkelprofiler.  
Inklädnad: Med nät.  
Lyftmotor: Kuggväxelmotor med broms.  
Bromsspänning: 230 V<sub>AC</sub>.  
Lyfthastighet: För frekvensstyrning 5 – 60 m/min.  
Lyftrörelse: Med kedja.  
Godsvikt: Max 70 kg.

### Ytbehandling:

Stativ: RAL3020 (röd) och elförzinkning.  
Rörlig delar: RAL1006 (gul).

### Övrigt:

Som tillbehör finns en sats innehållande kabelkanal, kabelsläpkedja och säkerhetsgränslägen.  
Andra utföranden mot förfrågan.

Höjdmått	TH	H2		H1
	min 400	min 800		max 6000 <sup>1)</sup>
Längdmått	BL	L2		L1
	830 / 1040 <sup>2)</sup>	120		L2+BL+L2
Breddmått	RL	B2	B3	B1
	300-900	min 145	285	B2+RL+B3

1) Vid fristående godsflytare.

2) Avser banlängd, ej spantlängd (rullar går utanför spanten).

### Material Handling Modules AB

Österlenvägen 280  
S-270 21 Glemmingebro

Tel. + 46 411 55 89 80  
Fax. + 46 411 52 27 70

info@mhmodules.com  
www.mhmodules.com

VAT: SE556490745801