


AX100 – Sidostyrning till kurva, fast Typ KSS

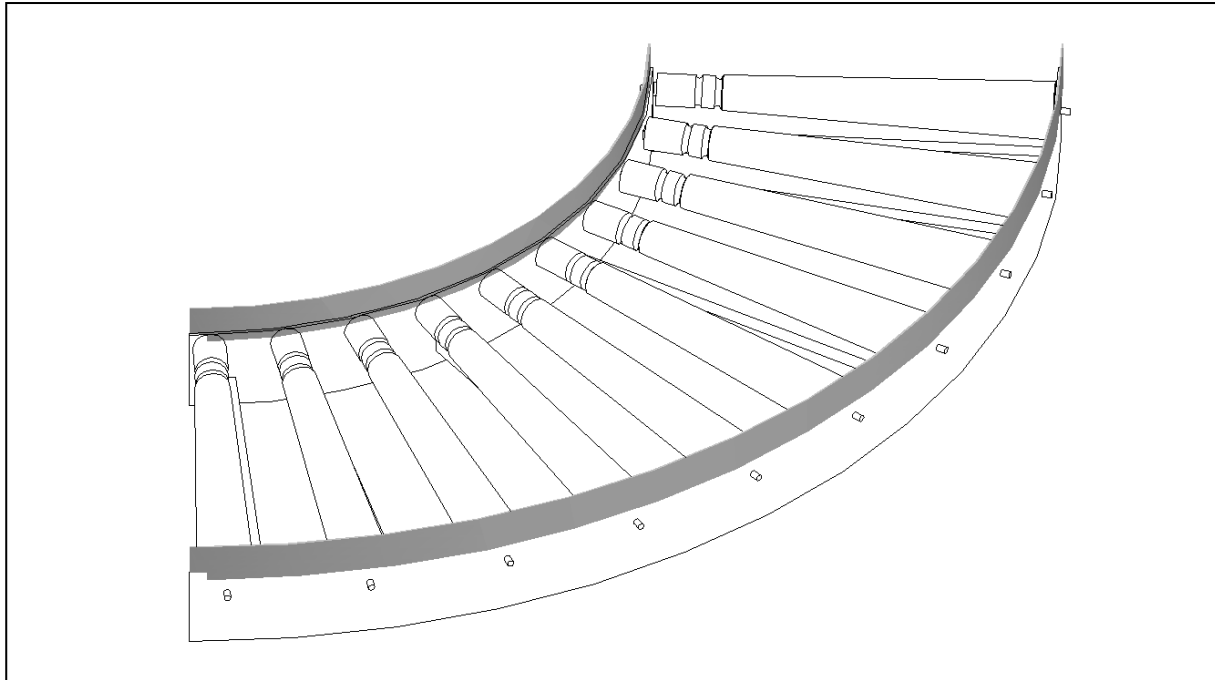

Användningsområde:

Fasta sidokanter används till att hålla transportgodset på plats på transportören eller för att styra godset i transportriktningen.

Tekniska data:

Utförande:	Plattstång 60x3 mm i aluminium.
Höjd:	Ca 45 mm över rullarna.
Finns för rullängder:	300, 400, 500, 600, 700, 800 och 900 mm.

Ytbehandling:

Naturanodiserad 10 my.

Övrigt:

För andra rullängder mot förfrågan.