


## PA1500 – Godslyftare Typ GL

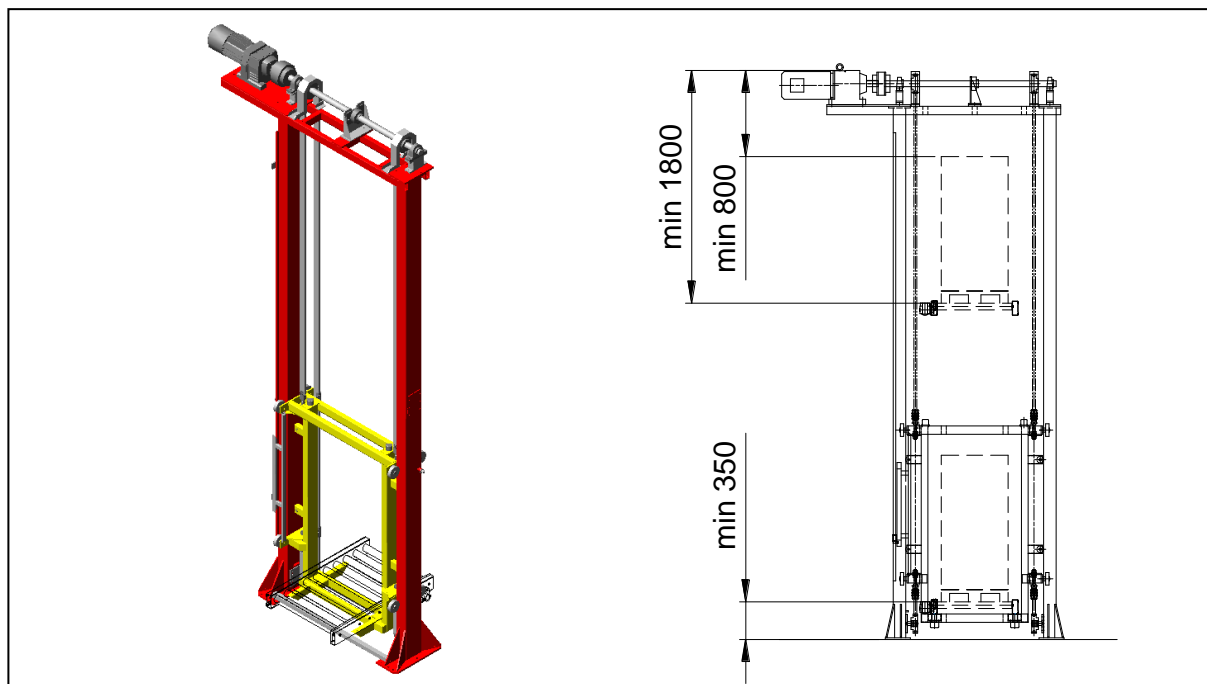

### Användningsområde:

Vertikaltransportör för hantering av gods mellan olika nivåer.

### Tekniska data:

Stativ:	Av fyrkantrör.
Lyftmotor:	Kuggväxelmotor med broms.
Bromsspänning:	230 V <sub>AC</sub> .
Lyfthastighet:	För frekvensstyrning 10 – 20 m/min, se nedan.
Lyftrörelse:	Med kedja.
Godsvikt:	Max 1000 kg, se nedan.

### Ytbehandling:

Stativ:	RAL3020 (röd).
Rörlig delar:	RAL1006 (gul).

### Övrigt:

Lyfthastighet upp till 30 m/min och godsvikt upp till 1500 kg mot förfrågan.  
Som tillbehör finns en sats innehållande kabelkanal, kabelsläpkedja och säkerhetsgränslägen.