


## Pallmagasin för halvpall Typ PMFA

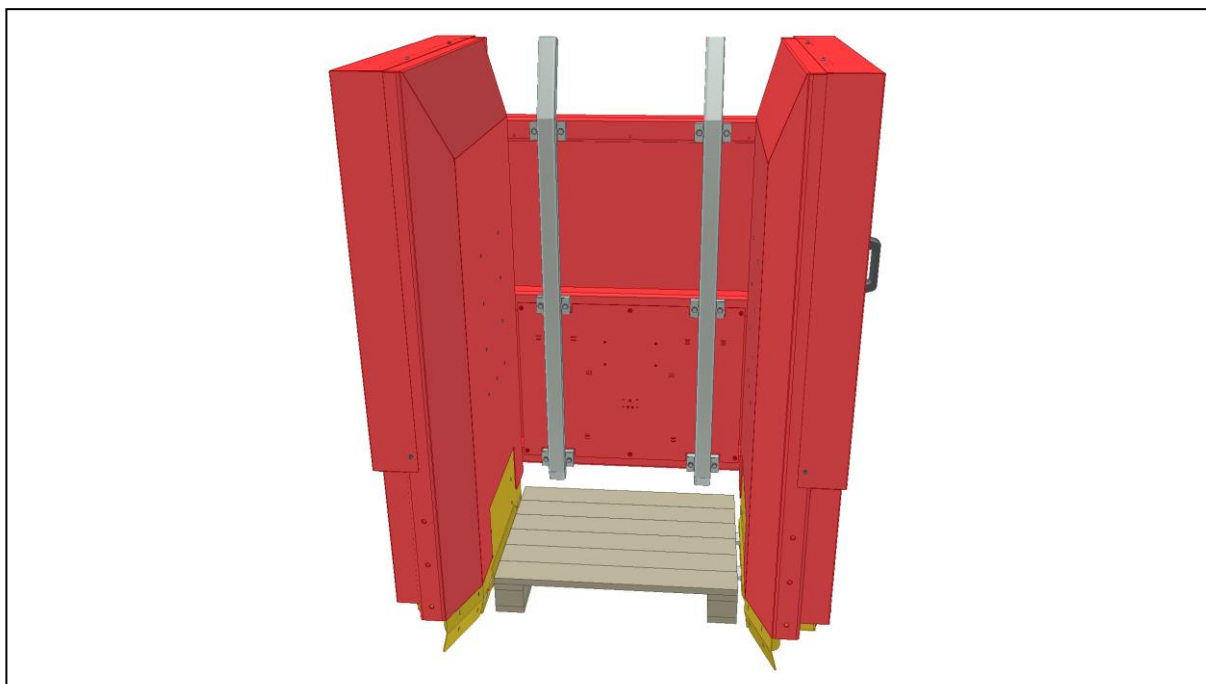

### Användningsområde:

Pallmagasin för upp- och nedstapling av tomma halvpallar i automatiska system.

### Tekniska data:

Pallmagasin där pallar kan transporteras både under bakre gavel och sidogavlar.

Pneumatik:	Festo.
Tryckluft:	6 bar.
Luftförbrukning:	49 NL/cykel.
Belastning:	Max 15 pallar eller 500 kg.
Cykeltid:	20 s.

### Ytbehandling:

Fasta delar:	RAL3020 (röd).
Rörliga delar:	RAL1018 (gul).

### Övrigt:

Det finns många varianter av halvpall. Därför måste måtten på den typ av halvpall som ska användas i det aktuella projektet alltid anges. Information om dimensioner på standardpall finns under Pallmagasin på vår hemsida.

Korta styrlister används då pallen ska transporteras under bakre gaveln. Långa styrlister används då pallen ska transporteras under sidogavlarna.

Det finns även ett pallmagasin som kan hantera två halvpallar, stående efter varandra, åt gången och som också kan hantera helpall. Kontakta MHModules för ytterligare information.

---

## Pallmagasin för 1/2-pall Typ PMFA

### Artikelnummer:

Styrlister	
Korta	PMFA01080060
Långa	PMFA02080060

*Vid beställning ange alltid artikelnummer.*